AMÉRICAS

ARGENTINA

Piab Argentina S.A.

25 de Mayo 1807
San Martín
AR-1650 BUENOS AIRES
Phone: +54 11 4713 8550
Fax: +54 11 4713 8552
Email: info-argentina@piab.com

BRASIL

Oficina regional de Sudamérica

Piab do Brasil Ltda.

R. Capitão Joaquim da Silva Rocha, 50
Jardim Ana Maria
BR-13208-750 JUNDIAI – SP
Phone: +55 11 4492 9050
Fax: +55 11 4522 4066
Email: info-brasil@piab.com

EE.UU./CANADÁ

Oficina regional de Norteamérica

Piab USA, Inc.

65 Sharp Street
HINGHAM MA 02043 US
Phone: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864
Email: info-usa@piab.com

MÉXICO

Piab de México y Centroamérica

65 Sharp Street
HINGHAM MA 02043 US
Phone: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864
Email: info-mxca@piab.com

VENEZUELA

Tecnologia Neumatica Venezuela, C.A.

Carretera Nacional,
C.C. Los Laureles Local Nº 13, La
Encrucijada Cagua Edo- Aragua
Telefax: +58 244 396.54.81/ +58
244 .396.52.38 /+58 244 396.51.42
E-mail: info@tecneveca.com

ASIE

CHINE

Piab (Shanghai) Co., Ltd

Unit 401, Blk B1, No. 6000 Shenzhuan Rd
Songjiang District
CN-201619 SHANGHAI
Phone: +86 21 5237 6545
Fax: +86 21 5237 6549
Email: info-china@piab.com

COREA DEL SUR

Piab Korea Ltd

C-1906 Daelim Acrotel
KR-Kangnam-Gu 467-6
DOKOK-DONG
Phone: +82 2 3463 0751
Fax: +82 2 3463 0754
Email: info-korea@piab.com

INDIA

Piab Vacuum Technology Pvt. Ltd

Plot no 11/C8, 11th block,
Mugappair East,
IN-600 037 CHENNAI
Phone: +91 9444 25 36 48
Email: info-india@piab.com

JAPÓN

Piab Japan Ltd.

8-43-17 Tateishi Katsushika-ku,
JP-124-0012 TOKYO
Phone: +81 3 6662 8118
Fax: +81 3 6662 8128
Email: info-japan@piab.com

SINGAPUR

Oficina regional de Asia Pacífico

Piab Asia Pte Ltd

4008 Ang Mo Kio Ave 10
03-16 Techplace 1
SG-569625 SINGAPORE
Phone: +65 6455 7006
Fax: +65 6455 0081
Email: info-singapore@piab.com

EUROPA

ALEMANIA

Oficina regional de Europa

Piab Vakuum GmbH

Otto-Hahn-Str. 14
DE-35510 BUTZBACH
Phone: +49 6033 7960 – 0
Fax: +49 6033 7960 – 199
Email: info-germany@piab.com

ESPAÑA

Vacío Piab, S.L.

Avda. Pineda, 2
CASTELLDEFELS
ES-08860 BARCELONA
Phone: +34 93 6333876
Fax: +34 93 6380848
Email: info-spain@piab.com

FRANCIA

Piab

Parc d'entreprises L'Esplanade
10 rue Enrico Fermi
Saint-Thibault des Vignes
FR-77462 LAGNY SUR MARNE
Cedex
Phone: +33 1 6430 8267
Fax: +33 1 6430 8285
Email: info-france@piab.com

GRAN BRETAÑA

Piab Ltd.

Vacuum Innovation House
Station Road
GB-LE12 6LQ EAST LEAKE
Phone: +44 1509 857 010
Fax: +44 1509 857 011
Email: info-uk@piab.com

ITALIA

Piab ITALIA Srl

Via Cuniberti, 58
IT-10151 TORINO
Phone: +39 011 226 36 66
Fax: +39 011 226 21 11
Email: info-italy@piab.com

POLONIA

Piab Polska Sp. z o.o.

Ul. Astronomow 1
PL-80-299 GDANSK
Phone: +48 58 785 08 50
Fax: +48 58 785 08 51
Email: info-poland@piab.com

SUECIA

Oficinas principales

Piab AB

Box 4501
SE-183 04 TÄBY
Phone: +46 8 630 25 00
Fax: +46 8 630 26 90
Email: info-sweden@piab.com

SUIZA

Piab Vakuum AG

Stückirain 1
CH-3266 WILER BEI SEEDORF
Phone: +41 32 391 21 10
Fax: +41 32 391 21 11
Email: info-ch@piab.com

No need to compromise

www.piab.com

Art. No. 0125077ES, Rev. 04
Piab AB, 2012-09 / Printed in Sweden by Elanders

piGRIP®

Taking gripping to new dimensions



piab



piab

piGRIP®

Patent pending

Agarra, Sujeta, Acelera…como nunca antes

Cualquier producto que desee agarrar – tenemos un labio para eso.








PLÁSTICO


BOLSA


BOLSA


VIDRIO


MADERA


BLÍSTER


METAL

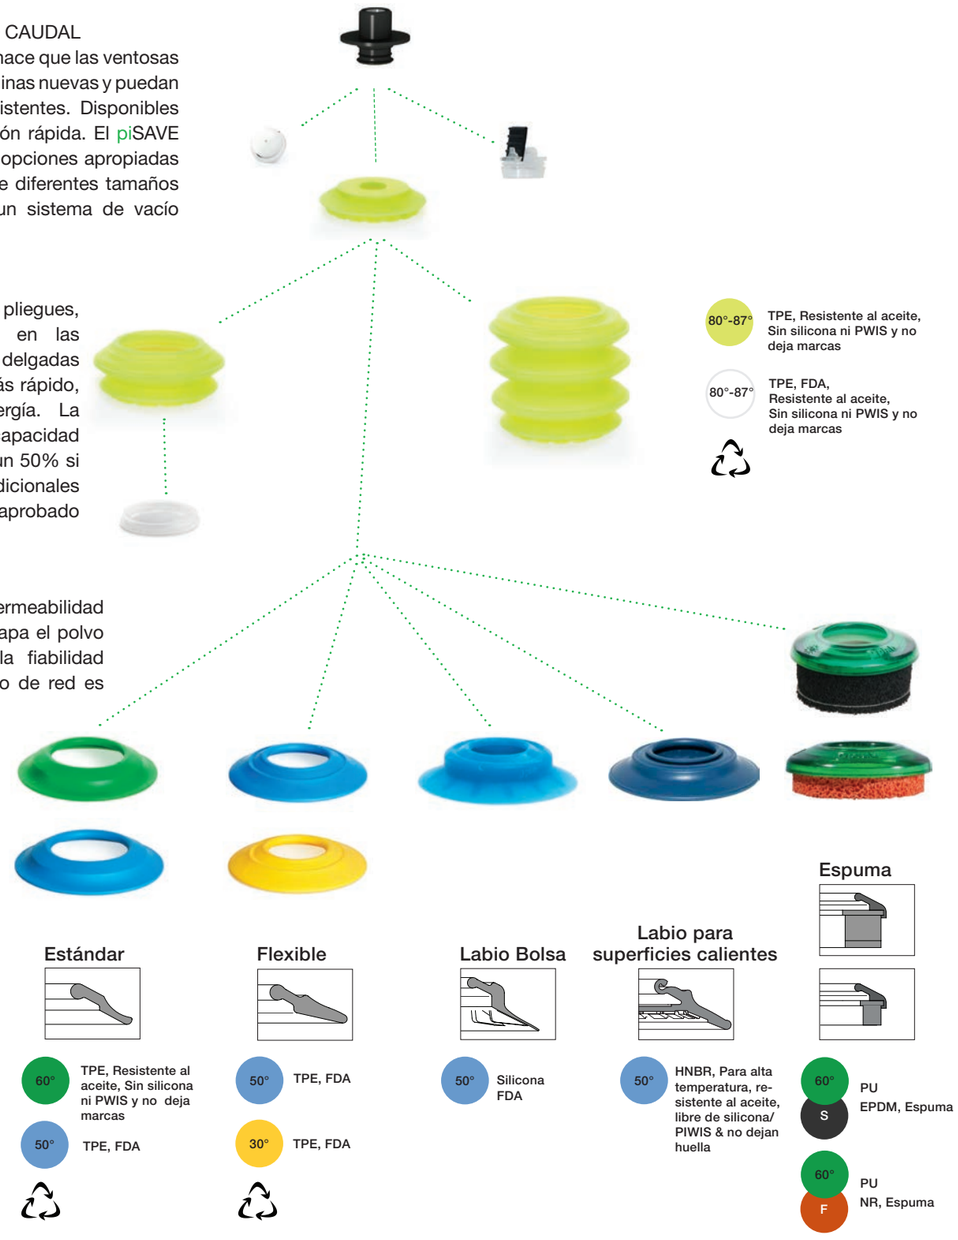

CORRUGADO

CONEXIONES & LIMITADORES DE CAUDAL
Una gran selección de conexiones hace que las ventosas piGRIP® puedan conectarse a máquinas nuevas y puedan sustituir fácilmente a ventosas existentes. Disponibles en ambos tipos de rosca y conexión rápida. El piSAVE limitador y el piSAVE detector son opciones apropiadas para la manipulación de objetos de diferentes tamaños y en diferentes cantidades, en un sistema de vacío centralizado.

FUELLES
Fuelles firmes y estables de 1, 3 y 6 pliegues, permiten una mayor velocidad en las máquinas. Su diseño de paredes delgadas permite que puedan contraerse más rápido, utilizando menos fuerza y energía. La resistencia del material aumenta la capacidad de levantamiento entre un 30% y un 50% si se les compara con ventosas tradicionales similares. Disponible en material aprobado por la FDA (transparente).

FILTROS
Un disco de filtración de baja permeabilidad instalado dentro de los fuelles, atrapa el polvo y otras partículas aumentando la fiabilidad del sistema. La conexión con filtro de red es opcional.

LABIOS
Obtenga un excelente agarre en cualquier superficie con el labio adecuado para su aplicación. Escoja labios estándar desde 60° de dureza hasta labios blandos, extremadamente flexibles, de 30° de dureza. Labios Bolsa hechos a medida para la manipulación de bolsas de diferentes tipos. Inclusive labios de espuma para objetos que son difíciles de sujetar con ventosas tradicionales. También están disponibles labios para altas temperaturas.



Productos configurables

Grupo de productos

piGRIP®

Código
G



Labio

Dimensión & Tipo		Material & Dureza	
Código	Descripción	Código	Descripción
S25	Ø 25 mm Labio estándar	T60 T50	TPE 60° Dureza A TPE 50° Dureza A
S35	Ø 35 mm Labio estándar		
S50	Ø 50 mm Labio estándar		
S70	Ø 70 mm Labio estándar		
FX28	Ø 28 mm Labio flexible	T50 T30	TPE 50° Dureza A TPE 30° Dureza A
FX39	Ø 39 mm Labio flexible		
FX55	Ø 55 mm Labio flexible		
FX77	Ø 77 mm Labio flexible		
FLI25S	Ø 25 mm Labio de espuma	S	Espuma EDPM (blando)
FLI35S	Ø 35 mm Labio de espuma		
FLI50S	Ø 50 mm Labio de espuma		
FLI70S	Ø 70 mm Labio de espuma		
FLI25F	Ø 25 mm Labio de espuma	F	Espuma NR (Semi blando)
FLI35F	Ø 35 mm Labio de espuma		
FLI50F	Ø 50 mm Labio de espuma		
FLI70F	Ø 70 mm Labio de espuma		
BG34	Ø 34 mm Labio bolsa	S50	Silicona 50° Dureza A
BG48	Ø 48 mm Labio bolsa		
BG63	Ø 63 mm Labio bolsa		
HS29	Ø 29 mm HS29	HN50	HNBR 50° Dureza A
HS39	Ø 39 mm HS39		
HS58	Ø 58 mm HS58		
HS79	Ø 79 mm HS79		

Los labios están disponibles como piezas de repuesto.



Ventosas con Fuelle o Planas

Código	Descripción
B1	1 fuelle
B3	3 fuelles
B6	6 fuelles (3+3)
F	Plana



Soporte

Código	Descripción
S1	Soporte tipo 1



Conexión

Tipo		Tamaño		Estilo	
Código	Descripción	Código	Descripción	Código	Descripción
G NT	Rosca G Rosca NPT	18	1/8"	M	Macho
		14	1/4"		
		38	3/8"		
		12	1/2"		
GL NTL	Rosca corta G Rosca corta NPT	18	1/8"	M	Macho
		14	1/4"		
		38	3/8"		
NS G	Rosca NPSF Rosca G	18	1/8"	F	Hembra
		14	1/4"		
		38	3/8"		
		12	1/2"		
		518	5x1/8"		
NT	Rosca NPT	14	1/4"	F	Hembra
		38	3/8"		
M	Rosca M	M6	M6	M	Macho
		MF8	M8x1		
		M10	M10		
		M12	M12		
		MF14	M14x1		
		MF16	M16x1.5		
M	Rosca M	M5	M5	F	Hembra
		M6	M6		
		M8	M8		
		M10	M10		
		M12	M12		
		MF16	M16x1.5		
U	Rosca UNC	12	1/2"	F	Hembra
X	No	X	No	X	No

La conexión rápida se vende por separado.



Opción

Código	Descripción
00	Sin filtro
01	Filtro de red
02	Filtro de disco (sólo para ventosas con fuelles)
03	piSAVE restrict Ø 0.7
04	piSAVE restrict Ø 1.0
05	piSAVE restrict Ø 1.3
06	piSAVE restrict Ø 0.7 y filtro de disco
07	piSAVE restrict Ø 1.0 y filtro de disco
08	piSAVE restrict Ø 1.3 y filtro de disco
09	piSAVE sense alto caudal
10	piSAVE sensealto caudal con filtro
11	piSAVE sense caudal medio
12	piSAVE sense caudal medio con filtro

Aprobación FDA opcional Incluye certificado de material

Código	Descripción
	No*
FDA	Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos

*) Dejar en blanco si no desea certificado.



G . S50T60 . B3 . S1 . G38M . 01 (.)

- Opción
- Conexión
- Soporte
- Fuelles
- Labios

